



SATEX GLOBAL

Product catalog Ürün kataloğu

ABOUT US

Satex Global is a leading company offering innovative and aesthetic solutions in outdoor systems, transforming living spaces with cutting-edge technologies. Our products, including pergola systems, bioclimatic structures, and guillotine glass solutions, stand out in the industry with functional designs and eco-friendly approaches.

With a customer-focused mindset, we aim to provide quality, elegance, and durability in every project. Satex Global combines modern construction solutions to make living spaces more comfortable and efficient, blending aesthetics and technology seamlessly.

By collaborating with trusted global brands, we develop customized solutions for every need, offering our clients high-quality products.

By prioritizing innovation, sustainability, and aesthetic values, we stay up-to-date with the latest trends in the industry and always work to ensure customer satisfaction.

Satex Global - Trust and Aesthetics in Every Project

HAKKIMIZDA

Satex Global, dış mekan sistemleri alanında yenilikçi ve estetik çözümler sunarak yaşam alanlarını dönüştüren lider bir firmadır. Pergola sistemleri, bioklimatik yapılar ve giyotin cam çözümleri gibi ileri teknolojilerle tasarlanmış ürünlerimiz, fonksiyonel tasarımlar ve çevre dostu yaklaşımlar ile sektörde fark yaratmaktadır.

Müşteri odaklı bir anlayışla, her projemizde kaliteyi, şıklığı ve uzun ömürlülüğü bir arada sunmayı hedefliyoruz. Satex Global, modern inşaat çözümleriyle yaşam alanlarını daha konforlu ve verimli hale getirirken, estetik ve teknolojiyi mükemmel şekilde harmanlamaktadır. Dünya çapında güvenilen markalarla işbirliği yaparak, her ihtimale uygun özel çözümler geliştiriyor ve müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz.

Yenilikçi, sürdürülebilir ve estetik değerleri ön planda tutarak, sektördeki en son trendleri takip ediyor ve her zaman müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışıyoruz.

Satex Global - Her Projede Güven ve Estetik







Genel Özellikler General Features

Alüminyum pergolalar, pas ve korozyona dayanıklı olan alüminyum metalinden yapılır. Bu, dış mekân uygulamaları için alüminyum mükemmel bir seçenek yapar.



Aluminum pergolas are made from aluminum metal, which is resistant to rust and corrosion. This makes aluminum an excellent choice for outdoor applications.

Alüminyum uzun ömürlü olmasıyla bilinir. Paslanma, büzülme veya çürüme gibi sorunlarla uğraşmanıza gerek kalmaz, bu da onları yağmur, kar gibi çeşitli hava koşulları için uygun kılar.

Aluminum is known for its longevity. You won't have to worry about rust, shrinkage, or corrosion, making it suitable for a variety of weather conditions, including rain and snow.

Genel olarak, alüminyum pergolalar, dış mekan alanlarının görünümünü ve güvenliğini artırmak isteyen birçok ev sahibi için pratik ve estetik açıdan çok iyi bir seçenektir. Dayanıklılık, düşük bakım ve tasarım esnekliği arasında bir denge sunarlar.

Aluminum is known for its durability. You don't have to deal with problems like rust, warping, or rotting, which makes them suitable for various weather conditions such as rain and snow. In general, aluminum pergolas are a practical and aesthetically appealing choice for many homeowners who want to enhance the appearance and safety of outdoor spaces. They strike a balance between durability, low maintenance, and design flexibility.



RAL renk standardına göre seçtiğiniz tüm renkler uygulanabilir.
All the colors you choose according to the RAL color standard can be applied.

Materyal // 6063 T5 alüminyum, paslanmaz çelik ve derlin.
Materials // 6063 T5 aluminum, stainless steel and derlin.

Yağmur ve rüzgar gibi hava şartlarına son derece dayanıklıdır.
It is extremely resistant to weather conditions such as rain and wind.



Konfor ve Yaşam Kalitesi Comfort and Quality of Life

Gölgelendirme sistemleri, güneşin zararlı UV ışınlarından korunmanızı sağlar ve aşırı ısınmayı önler. Bu sayede, dış mekanlarda daha uzun süre konforlu bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında serin ve gölgeli bir alan yaratmak, evde veya iş yerinde yaşam kalitesini artırır.

Shading systems protect you from the sun's harmful UV rays and prevent overheating. This way, you can spend more time outdoors comfortably. Creating a cool and shaded area, especially in the summer months, improves the quality of life at home or at work.

Estetik ve Değer Artışı Aesthetics and Value Increase

Bioklimatik ve pergola sistemleri, binaların, açık alanların, kafeler ve restoranlar gibi kar amaçlı iş yerlerinin değerini artırır. Estetik değerini artırır. Modern ve şık tasarımlar, yaşam alanlarını daha çekici ve kullanışlı hale getirir. Özellikle pergola ve tente sistemleri, bahçeler, teraslar ve balkonlar için dekoratif ve işlevsel çözümler sunar. Bu da, mülkünüzün genel değerini artırır.

Bioclimatic and pergola systems increase the value of buildings, open spaces, and profitable workplaces such as cafes and restaurants, and increase their aesthetic value. Modern and stylish designs make living spaces more attractive and useful. In particular, pergola and awning systems offer decorative and functional solutions for gardens, terraces and balconies. This increases the overall value of your property.

Sağlık ve Güvenlik Health and Safety

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak, cilt sağlığı açısından büyük önem taşır. Gölgelendirme sistemleri, UV ışınlarına maruz kalmayı azaltarak cilt kanseri riskini düşürür. Ayrıca, mobilyaların ve diğer dış mekan eşyalarının güneşin zararlı etkilerinden korunmasını sağlar, böylece eşyalarınızın ömrü uzar.

Protection from the harmful effects of the sun is of great importance for skin health. Shading systems reduce the risk of skin cancer by reducing exposure to UV rays. They also protect furniture and other outdoor items from the harmful effects of the sun, thus extending the life of your items.

Yüksek Enerji Verimliliği High Energy Efficiency

Gölgelendirme sistemleri, iç mekanların aşırı ısınmasını önleyerek klima kullanımını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar. Bu, hem enerji faturalarının düşmesine yardımcı olur hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Kış aylarında ise, kontrol edilebilir gölgelendirme sistemleri güneş ışığını içeri alarak doğal ısınma sağlar ve ısınma maliyetlerini düşürür.

Shading systems prevent indoor spaces from overheating, reducing air conditioning use and saving energy. This helps reduce energy bills and contributes to environmental sustainability. In winter, controllable shading systems allow sunlight in, providing natural heating and reducing heating costs.

Esneklik ve Kullanım Alanı Flexibility and Usage Area

Gölgelendirme sistemleri, farklı hava koşullarına uyum sağlamak için esnek çözümler sunar. Açılır kapanır sistemler, hava durumuna göre ayarlanabilir ve bu sayede dış mekanları her mevsimde kullanmanıza olanak tanır. Yağmurdan, rüzgardan veya güneşten korunarak, dış mekanları daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz.

Shading systems offer flexible solutions to adapt to different weather conditions. Retractable systems can be adjusted according to the weather conditions, allowing you to use outdoor areas in all seasons. You can use outdoor areas more actively by being protected from rain, wind or sun.

Sosyal Alanların Artırılması Increasing Social Areas

Gölgelendirme sistemleri, farklı hava koşullarına uyum sağlamak için esnek çözümler sunar. Açılır kapanır sistemler, hava durumuna göre ayarlanabilir ve bu sayede dış mekanları her mevsimde kullanmanıza olanak tanır. Yağmurdan, rüzgardan veya güneşten korunarak, dış mekanları daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz.

Shading systems create ideal environments for social events and family gatherings. Large, shaded areas make outdoor activities more enjoyable and encourage people to come together. This strengthens social bonds and contributes to community life.



Kenar Nokta Eksenli Rotasyon

Bu özel rotasyon teknolojisi, entegrasyon, dayanıklılık, yalıtım ve yüksek basınçlı kapama fonksiyonlarını en etkili uygulamalarını sağlamaktadır.

Edge Point Axis Rotation

This special rotation technology ensures the most effective application of integration, durability, insulation and high-pressure sealing functions.



Estetik Görünümlü Su Tahliye Sistemi

Aesthetic Looking Water Drainage System



Özel Tasarım Çift Ray Sistemi ile 8.5 mt Kadar Açılım Sağlanmaktadır.

Specially Designed Double Rail System Provides Opening of Up to 8.5m.

Bioklimatik sistemlerde kullanılan motorlu lameller, açılır-kapanır şekilde tasarlanmıştır. Bu lameller, güneş ışığını ve havalandırmayı kontrol etmek için açılıp kapanabilir. Aynı zamanda yağmur, rüzgar ve diğer dış etkenlere karşı koruma sağlar. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Bu, kullanıcıların hava koşullarına anında tepki verebilmelerini sağlar. Sistemler, güneş ışığını kontrol ederek iç mekan sıcaklığını düzenler. Ayrıca, açık veya kapalı konumdayken de güneşin etkilerini azaltarak rahat bir ortam sağlar.

Motorized slats used in bioclimatic systems are designed to open and close. These slats can be adjusted to control sunlight and ventilation. They also provide protection against rain, wind, and other external factors. They can be controlled remotely, allowing users to respond instantly to weather conditions. The systems regulate indoor temperatures by controlling sunlight. Additionally, whether open or closed, they reduce the effects of sunlight to create a comfortable environment.

Rennu Statik Özellikler

Rennu Statc Propertes

Rüzgar Yüküne Dayanım Testi

Standart UNE-EN 13659:2004 Class 6 // 112 km/h normlarına göre test edilmiştir. herhangi bir kırılma tespit edilmemiştir.

Kar Yüküne Dayanım Testi

Standart EN-1999 EUROCODE 9 // 100 kg / m² (kendi ağırlı dahil) alüminyum yapılar projesi

Yağmur Testi

Standart UNE-EN 12056-3 // (0.03 l/s maks.) Sabit ağır yağmur yaklaşık 108 l.m²/sa (yapılar + çıtalar)

Yağmur Suyu Tahliyesi

Su, alüminyum lamel profilleri üzerinde yer alan özel oluklardan kanal profillerine aktarılır. Oradan da dikey taşıyıcı ayaklara aktarılması sayesinde su tahliye yapılmış olur.

Güvenlik

Gizli direnajlar ve elektrik hatları.

Wind Load Resistance Test

UNE-EN 13659: 2004 Class 6 // (approx. 112 km / h) not tested up to 190 km / h. No breakage was detected.

Snow Load Resistance Test

Standard EN-1999 EUROCODE 9 // 100 kg / m² (including its own weight) aluminum structures project

Rain Test

Standard UNE-EN 12056-3 // (0.031/s max) Fixed heavy rain approx. 108 l.m²/h (structures + famels)


Rainwater Drainage

Water is transferred from the grooves on the aluminium lamel profiles to the edge profiles, water is transfered to the feet there after.

Safety

Hidden drains and electrical lines.





Çift Yönlü Aydınlatma Dfferent Color Modes



Bioklimatik pergolalar, Led teknolojili isteğe göre tek, çift ya da üç yönlü ambiance aydınlatma sistemine sahiptir. Modunuza göre aydınlatmayı siz seçersiniz. Sadece tavaniya da mekanın tamamını aydınlatabilir, RGB ledler ile modunuza göre aydınlatma renklerini ayarlayabilir ya da dimer ile istediğiniz ışık seviyesini ve parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Tamamen sizin seçiminiz.

Bioklimatik pergolalar, Led teknolojili isteğe göre tek, çift ya da üç yönlü ambiance aydınlatma sistemine sahiptir. Modunuza göre aydınlatmayı siz seçersiniz. Sadece tavaniya da mekanın tamamını aydınlatabilir, RGB ledler ile modunuza göre aydınlatma renklerini ayarlayabilir ya da dimer ile istediğiniz ışık seviyesini ve parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Tamamen sizin seçiminiz.

Yalıtımlı Blade Paneller Insulated Blade Panels



Sistemin hareketli ve çift cidarlı çatı panellerinin içine, yalıtım dolgu malzemesi uygulanabilir. İsteğe bağlı olan bu seçenek sayesinde sistem, her türlü iklim koşullarına uygun hale gelir.

Insulation filling material can be applied inside the movable and double-skinned roof panels of the system. Thanks to this optional option, the system becomes suitable for all types of climatic conditions.





YAĞMUR SUYU DRENAJ SİSTEMİ

Biolimatic sistemler, yağmur suyunu toplayacak şekilde tasarlanmıştır. Su, panellerden oluklara yönlendirilir. Toplanan su dikme profilinin içinden dışarıya aktarılır. Yağmur suyunun dışarı aktarılması için oluk profiline ve dikme profiline kертme işlemi uygulanır.



RAINWATER DRAINAGE SYSTEM

The bioclimatic systems are designed to collect rainwater. The water is directed from the panels to the gutters. The collected water is transferred to the outside through the vertical profile. To facilitate the discharge of rainwater, a notch process is applied to both the gutter profile and the vertical profile.



PANEL SU TOPLANIŞI
PANEL WATER COLLECTION

OLUK SU YÖNÜ
GUTTER WATER DIRECTION

SUYUN İNİŞ YÖNÜ
DIRECTION OF WATER FLOW




DİKME
PILLAR

SUYUN İNİŞ YÖNÜ
DIRECTION OF WATER FLOW
SUYUN ÇIKIŞI

SUYUN ÇIKIŞI
WATER OUTLET



SATEX GLOBAL

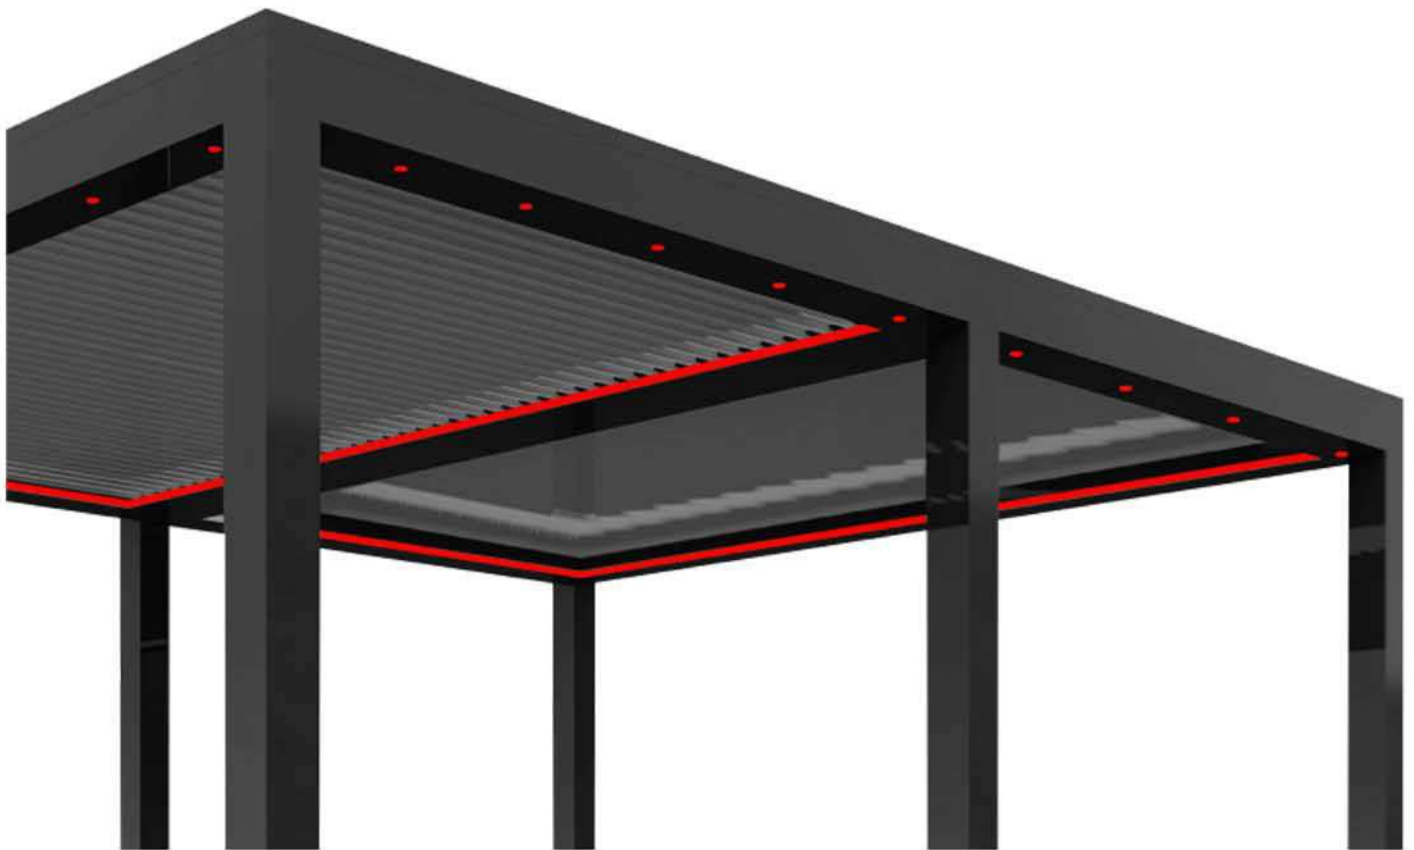


Teknik Özellikler:


- Sistemde kullanılan Alüminyum profiller ,6063-76 F25(7580 Briner Sertlik) özelliktedir. uygun, uzun ömürlü bağlantı elementler.
- Sistemde kullanılan bütün alüminyum profiller boyadan önce kromajlanıp asitli yağlamada temizlenip, elektrostatik toz boya yapılır. Tüm RAL boya seçeneklerine ek olarak özel texture ve exclusive renk alternatifleri.
- Sistemde kullanılan vida ve civata grupları krom(inox)paslanmazdır.
- Paneller aksenel olarak minimum 95 ile 110 derece arası açıda (ayarlanabilir) açılabilir. (Cepheden gelen güneş ışığını kırıp önlemesi için önemlidir.)
- Sistemimizde kesinlikle kıl fitili kullanılmayıp ,EPDM fitil conta kullanılmaktadır.
- Lamellerin hareketinde üs[kısmındaki toz, su vb. maddelerin aşağıya dökülmemesi için, lamellerin kendi içerisindeki oluk özel olarak firmamız tarafından tasarlanmıştır. Sistem normal şartlarda düz istenildiği zaman eğimli olarak montaj yapılabilir.4 tarafı oluk olması sayesinde hiç eğim vermeden su alması önlenmiştir.
- Metal aksesuarlar önce galvanizlenip sonra elektrostatik fırın boya uygulaması yapılır
- Motor ile hareketli mekanizma arasında 966kg triger kayış hareket sağlanmaktadır.
- Isı yalıtımı için lameller içerisine isteğe bağlı olarak poliüretan dolgu köpük kullanılır.
- Kullanılacak sistem 5 yıl motor ve 2 yıl mekanik garantilidir.
- Her bir sistem modülü dikey ve yatay taşıyıcı profillerden oluşur. 170x170 yatay ana taşıyıcılar 157x240 olarak özel tasarlanmıştır
- Sistem modülleri 50 kg+35kg/m2 yayılı yük ve 50 kg/m2 rüzgar yükünü karşılayacak statik özelliklere sahip olmalıdır.
- Oluk bağlantı parçalarının birleşiminde kullanılacak olan silikon poliüretan esaslı nötr özelliklere sahip olmalıdır.
- Flaş aplikasyon vidaları M12x10 gömlekli çelik dübel veya tij galvaniz kaplamalı olmalıdır.(Zemin yalıtımının korunmasının sağlanması için)
- Sistemin montajı kolay olup (oluk birleşim yerlerinde 45 kesim yani zavve yoktur.)Bu sayede izolasyon çok basit olup herhangi su zafiyetine meyil vermemektedir.
- 12 Volt Samsung silikonlu LED (izolasyonlu), DIMMER kumanda ile ışığın parlaklık seviyeleri ve sönme dereceleri kolayca kontrol edilebilir.
- Her Türlü Hava Şartlarına Uygunur.

Technical Specifications:

- Aluminum profiles used in the system are 6063-76 F25 (7580 Briner Hardness). Suitable, long-lasting connection elements.
- All aluminum profiles used in the system are chromed before painting, cleaned in acidic oiling and electrostatic powder paint is applied. In addition to all RAL paint options, special texture and exclusive color alternatives.
- The screw and bolt groups used in the system are chrome (inox) stainless.
- The panels can be opened axially at a minimum angle of 95 to 110 degrees (adjustable). (Important for breaking and preventing sunlight coming from the facade.)
- In our system, hair wick is never used, EPDM wick gasket is used.
- The groove inside the lamellas has been specially designed by our company to prevent dust, water, etc. from spilling down onto the upper part of the lamellas during their movement.
- The system can be installed flat under normal conditions, or inclined when desired. Thanks to the grooves on 4 sides, water intake is prevented without any inclination.
- Metal accessories are first galvanized and then electrostatic oven paint is applied.
- A 966 kg timing belt movement is provided between the engine and the moving mechanism.
- Optionally, polyurethane foam filling is used inside the lamellas for thermal insulation.
- The system to be used has a 5-year engine and 2-year mechanical warranty.
- Each system module consists of vertical and horizontal carrier profiles. 170x170 horizontal main carriers are specially designed as 157x240.
- System modules must have static properties to withstand 50 kg + 35 kg/m2 distributed load and 50 kg/m2 wind load.
- The silicone to be used in the assembly of gutter fittings must be polyurethane based and have neutral properties.
- Flange application screws should be M12x10 jacketed steel dowels or rods with galvanized coating. (To ensure the protection of floor insulation)
- The system is easy to install (there are no 45 cuts or corners at the gutter joints). In this way, insulation is very simple and does not tend to any water vulnerability.
- 12 Volt Samsung silicone LED (isolated), brightness levels and dimming degrees of the light can be easily controlled with the DIMMER remote control.
- Suitable for all weather conditions.



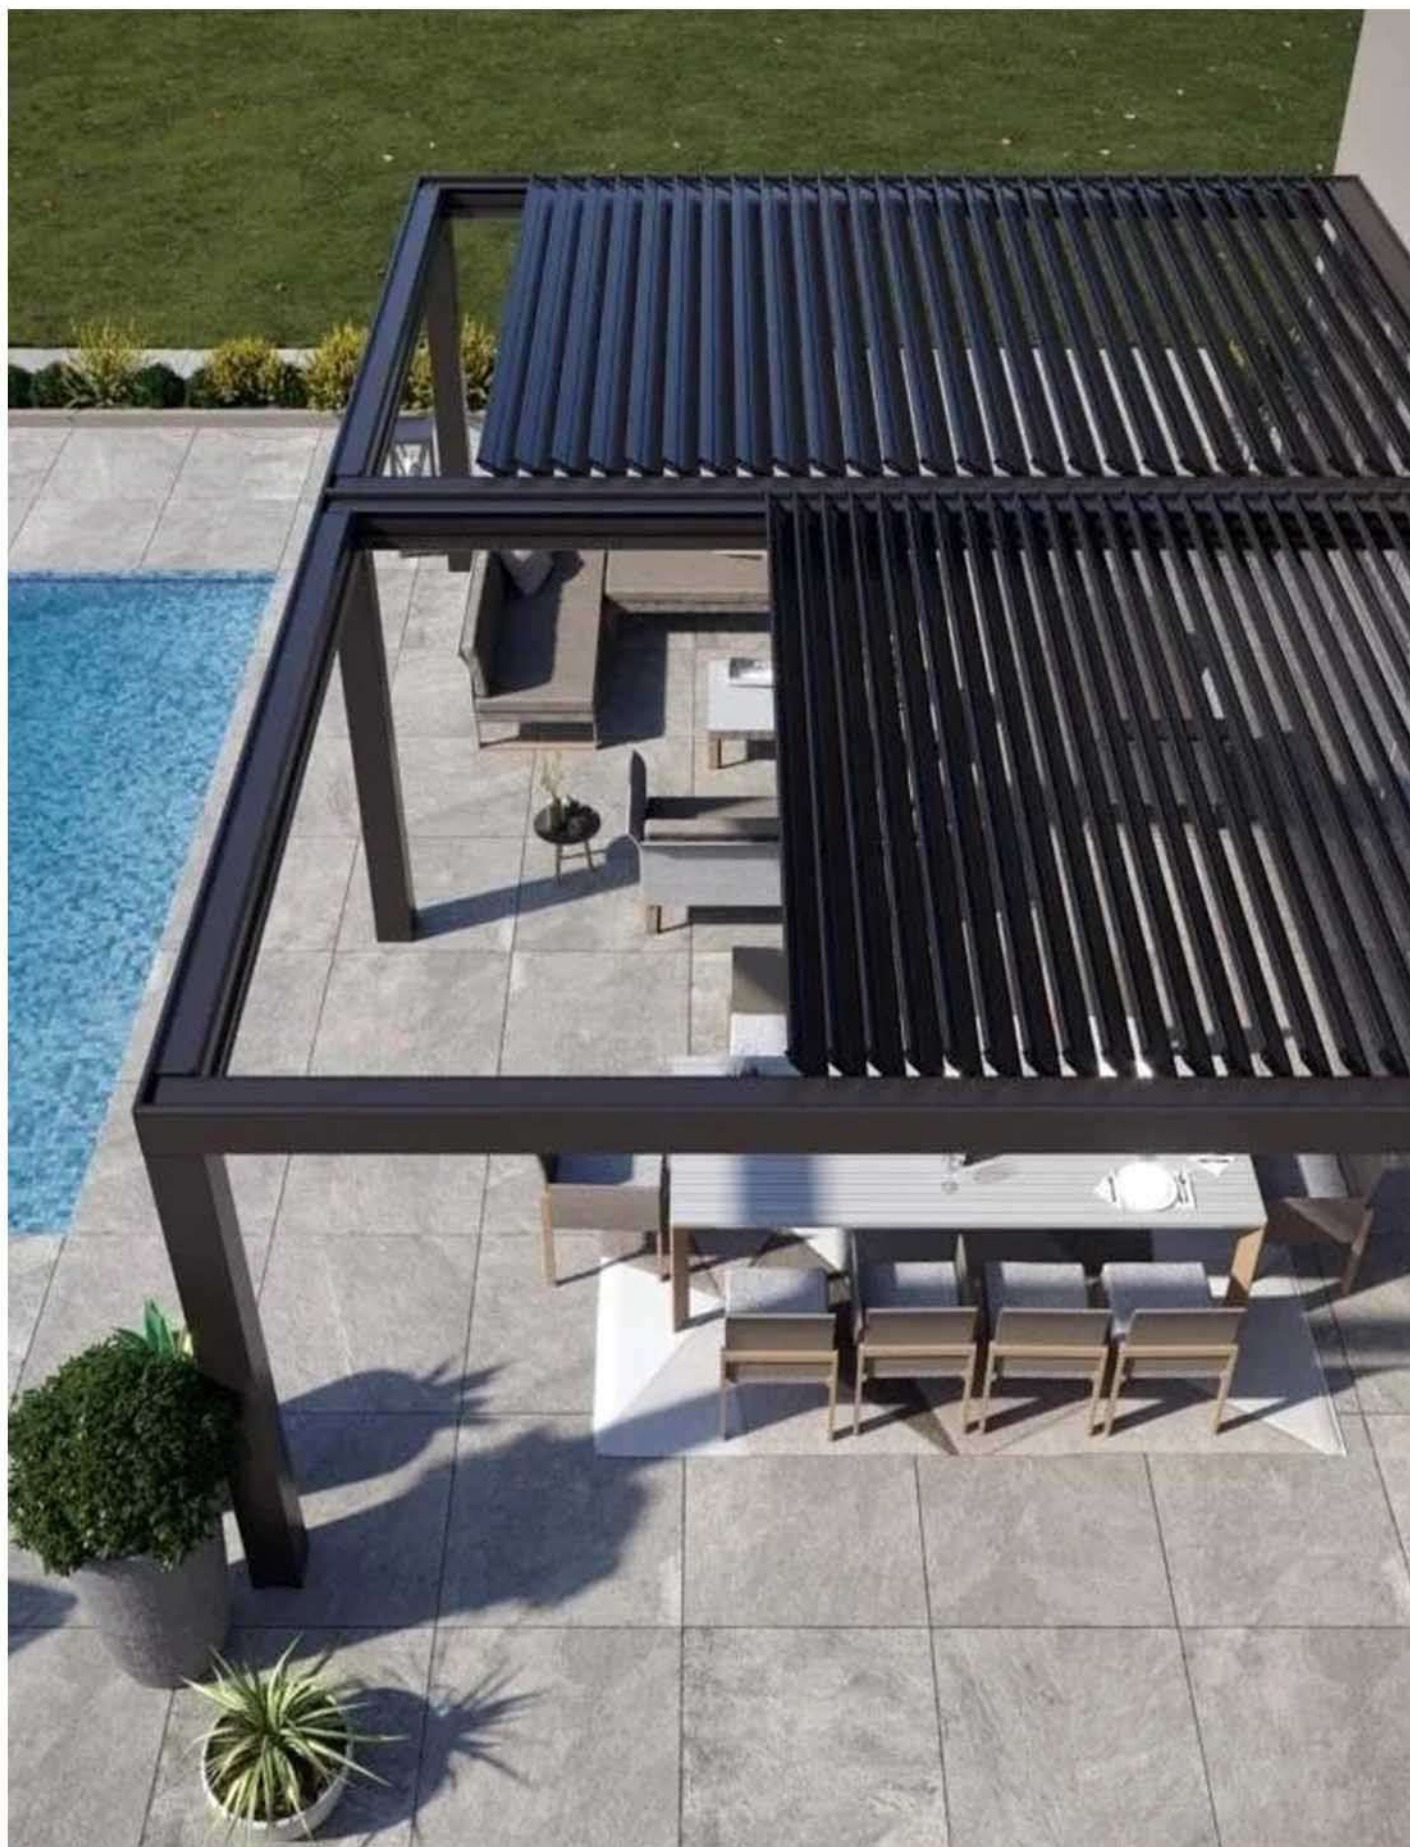

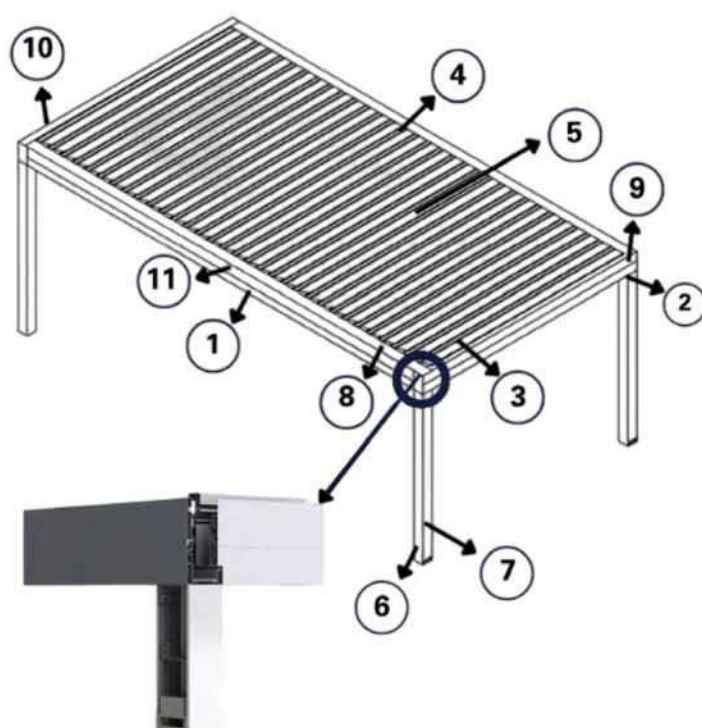



- Dekoratif gizli üst LED lambası ile estetik görünüm
- Uzaktan kumanda ile düşeyde açılıp kapanabilen.
- Balkon korkuluğu olarak kullanılan sistemler.
- Kullanım alanları; konut, villa, teras ve restoranlar.
- Küpeşte pozisyonunda temizlenebilmektedir.
- Hareketli üst küpeşte profili sayesinde el sıkışması önlenmektedir
- Yüksek yoğunluklu fırça fitil ve contalar kullanılmaktadır.
- Yağışlı havalarda tam koruma sağlar.

- Aesthetic appearance with decorative hidden top led lamp
- Can be opened and closed vertically with remote control.
- Systems used as balcony railing.
- Usage areas; houses, villas, terraces and restaurants.
- It can be cleaned in the railing position.
- Hand drawing is prevented thanks to the movable upper railing profile
- High density brush wicks and seals are used.
- Provides full protection in rainy weather.



MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES OF MATERIALS

-Profil Hammaddesi (Raw Material): AA 6063 (AlMgSi 0.5 F22) , EN 573-3 Mekanik Özellikler (Mechanical Properties) : EN 755-2 Yoğunluk (Density) : 2.71 g/cm³
Elastisite Modülü (Elastody modül): 7000 kN/cm² Kopma Mukavemeti (Yield Strenght): 215 N/mm² Akma Mukavemeti (Flow Strenght): 160 N/mm² Uzama (songation) : minimum 6 Vo Sertlik (Hardness) : 70 HRB

-Eloksal(Anodic Oxidation) Eloksallı Ürünler ile ilişkin Teknik Resim Standardı : DIN 17611 , EN 12371-1 (QUALANOD) (The Standarts of Technical Delivery Terms Regarding Eloxal Products) Eloksal Tabakasının Kalınlığı (Thickness of Eloxal Coating): 10-15 mikron, EN ISO 2360 Daldırma ve Renklendirme Standardı (The Standarts of Immersion Coloring) : DIN 50018 Tesbit işlemleri Standardı (Sealing Standarts) : EN 12373-5 , ISO 3210 (TS 2676) -Toz Boya Standartları (The Standarts of Powder Coating) Kain-dik (Thickness) : min. 60 mikron Adhezyon (Adhesion): EN ISO 2409 Esneklik (Elasticity) : EN ISO 1519 Deformasyon (Deformation): EN ISO 6272-1 Sertlik(Hardness): EN ISO 2815



-Yüzey Görünümü (Surface Appearance): Gözle yapılacak kontrolde,yüzey üzerinde kaplanmış alan, çizik, pütürlük, kabanklık, leke, soyulma vb. hatalar görülmemelidir. (By visual observation,there ha been no defects seen on the surface,such as scratches cramped shapes,swellings,stain etc. on the exposed areas.) -Tüm Fitiller(Arı gaskets) Hammadde (Raw material) : EPDM Derz fitilleri hammaddesi (Raw mateddd of Gaskets for suture): Silikon (Silicone) Ölçü Toleransları Standardı(Measurement Tolerances Standarts): DIN ISO 3302-1/E2 Kalite Kontrol Standardı (Quality Corfiroi Standart): RAL-GZ 716 -Profil Tasarım ve Üretimindeki Ölçü Toleransları Standartları : EN 12020-2 (Measurement Tolerances Standarts for Profile Design and Manufacturing)



- Mevcut profiller ile silinebilir ve standart giyotin tasarlanabilir.
- Elektronik kontrol switch ile açılır kanat açık iken motor devreye girmez .
- Kullanım alanları; konut, villa, teras ve restoranlar.
- Mevcut profilleri ile ikili üçlü silinebilir veya standart giyotin yapılabilir giyotin sistemimiz terste toplanabilir .
- Yüksek yoğunluklu fırça fitil ve contalar kullanılmaktadır. yağışlı havalarda tam koruma sağlar.
- Hareketli ekipmanları zincir - kayış ve milli yapılabilir .
- Kanat profillerinde yalıtım ve izolasyon için çift conta ile desteklenmektedir.
- Güvenlik nedeniyle sadece küpeşte pozisyonunda temizlenebilmektedir.
- Hareketli üst küpeşte profili sayesinde el sıkışması önlenmektedir.
- Giyotin üretimini desteklemek için sistemde kертme ve kırk beş kesim yoktur.
- Vasistas çelik güçlendirilmiştir ve lama ile desteklenmektedir.

- Existing profiles can be deleted and standard guillotine can be designed.
- It is opened with an electronic control switch, the motor does not start when the wing is open.
- Usage areas; residences, villas, terraces and restaurants.
- With existing profiles, double or triple can be deleted or a standard guillotine can be made,
- our guillotine system can be collected in reverse.
- High density brush wick and seals are used. Provides full protection in rainy weather.
- Moving equipment can be made with chains, belts and shafts.
- The wing profiles are supported by double seals for insulation and isolation.
- For safety reasons, it can only be cleaned in the handrail position.
- Hand jamming is prevented thanks to the movable upper handrail profile.
- There is no notching and forty-five cuts in the system to support guillotine production.
- The transom is reinforced with steel and supported by a sheet metal.



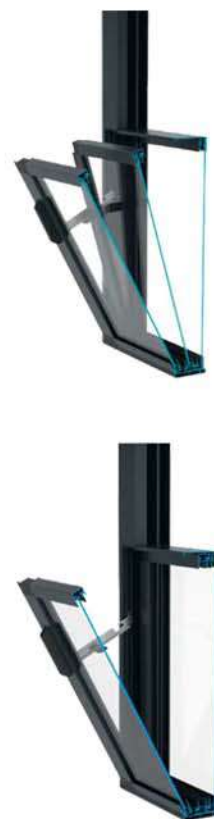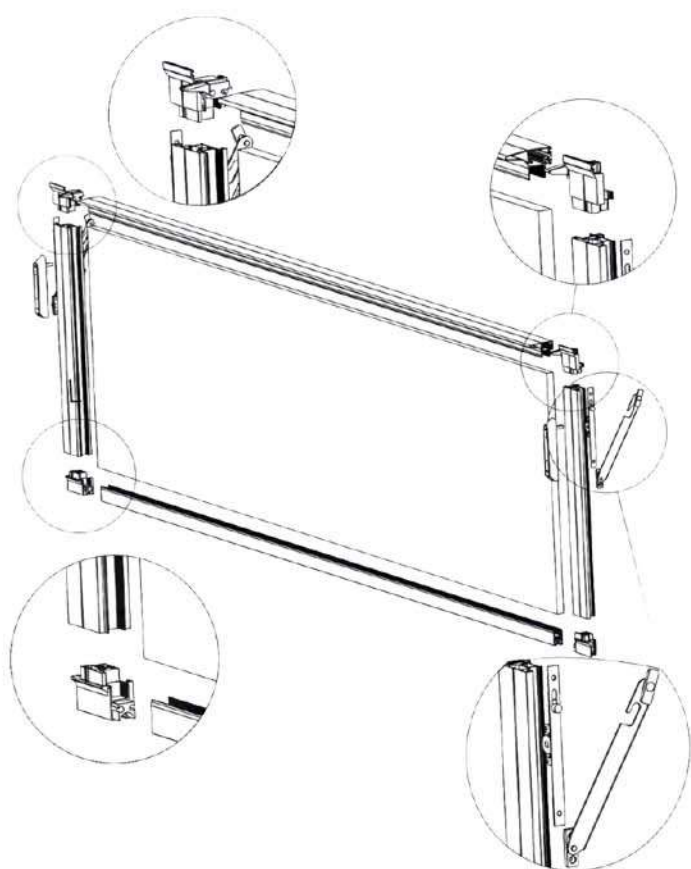



Sistemlerimizde kullanılan motor kutusu yan kapakları alüminyum döküm takozlardan oluşmaktadır bu sayede kırılma yıpranma gibi kötü hava koşullarının oluşturduğu sirkülasyonlara karşı mukavemet sağlamaktadır



The engine box side covers used in our systems are made of aluminum casting wedges, thus providing resistance against circulation caused by bad weather conditions such as breakage and wear.

Tam açılabilir ve kolay silebilir
Fully openable and easy to wipe clean



Orta destek vasistası ile güvenli açılımı
Safe opening with middle support transom



Epdm conta fitilleri sayesinde rüzgar ve olumsuz hava koşullarına karşı tam korunaklı
Fully protected against wind and adverse weather conditions thanks to EPDM seal wicks



Dekoratif üst led lambas
Decorative top LED lamp



SATEX GLOBAL

Özellikler ve Kullanım Alanları

Features and Areas of Use

Giyotin silinebilir cam sistemleri, özellikle temizlik ve bakım kolaylığı sağlamak amacıyla tasarlanmış, dikey olarak hareket edebilen cam panellerden oluşan bir sistemdir. Bu sistemler, genellikle balkon, teras, kış bahçesi, estoran ve kafe gibi alanlarda kullanılır. Giyotin cam sistemlerinin silinebilir özellikte olması, camların hem iç hem de dış yüzeylerinin kolayca temizlenebilmesini sağlar.

Özellikleri:

1. Dikey Hareket: Cam paneller dikey olarak hareket eder ve üst üste kayarak açılıp kapanır. Bu, cam yüzeylere kolay erişim sağlar.
2. Silinebilirlik: Cam panellerin iç ve dış yüzeylerine kolay erişim sağlanarak temizlik kolaylaştırılır. Paneller tamamen açıldığında, her iki yüzey de rahatça silinebilir.
3. Malzeme: Temperli veya lamine camdan yapılır. Çerçeve ve ray sistemleri genellikle alüminyum veya paslanmaz çelikten üretilir.
4. Otomasyon: Elektrik motorları ile çalışabilir. Uzaktan kumanda veya akıllı ev sistemleri ile kontrol edilebilir. Manuel modeller de bulunabilir, ancak motorlu sistemler daha yaygındır.
5. Yalıtım: Isı, ses ve su yalıtımı sağlar. Cam panellerin arasındaki fitiller ve çerçeve sistemi bu yalıtımı destekler.
6. Güvenlik: Güvenlik kilitleri ve çocuk kilitleri gibi ek güvenlik önlemleri bulunabilir. Temperli cam kullanımı da güvenliği artırır.

Kullanım Alanları:

- Evlerde: Balkon, teras, veranda ve kış bahçelerinde kullanılır.
- Restoran ve Kafeler: Açık oturma alanlarını kapalı hale getirmek ve gerektiğinde açmak için kullanılır.
- Ofis ve Ticari Alanlar: İç mekanları dış ortamla entegre etmek ve doğal ışık almak amacıyla kullanılır.
- Oteller ve Tatil Köyleri: Konukların açık alanları kullanmasını sağlamak ve hava koşullarına göre bu alanları kapatmak için idealdir.

Giyotin silinebilir cam sistemleri, doğru malzeme ve tasarım kullanıldığında, hem fonksiyonel hem de estetik açıdan üstün çözümler sunar. Bu sistemler, çeşitli hava koşullarına dayanıklı olup, kullanıcıların açık alanları daha verimli ve konforlu bir şekilde kullanmalarını sağlar. Temizlik ve bakım kolaylığı sayesinde uzun ömürlü ve hijyenik bir kullanım sunar.

Guillotine wipeable glass systems are a system consisting of vertically movable glass panels, designed specifically for ease of cleaning and maintenance. These systems are generally used in areas such as balconies, terraces, winter gardens, restaurants and cafes. The fact that guillotine glass systems are wipeable allows both the interior and exterior surfaces of the glass to be easily cleaned

Features:

1. Vertical Movement: Glass panels move vertically and slide open and closed on top of each other. This provides easy access to glass surfaces.
2. SWipeability: Easy access to the inner and outer surfaces of the glass panels facilitates cleaning. When the panels are fully opened, both surfaces can be easily wiped.
3. Material: Made of tempered or laminated glass. Frame and rail systems are usually made of aluminum or stainless steel.
4. Automation: Can be powered by electric motors. Can be controlled by remote control or smart home systems. Manual models can also be found, but motorized systems are more common.
5. Insulation: Provides heat, sound and water insulation. The wicks and frame system between the glass panels support this insulation.
6. Security: Additional security measures such as safety locks and child locks may be available. The use of tempered glass also increases security

Areas of Use:

- In homes: Used in balconies, terraces, verandas and winter gardens.
- Restaurants and Cafes: Used to turn outdoor seating areas into closed areas and open them when necessary.
- Office and Commercial Areas: Used to integrate interior spaces with the exterior and to receive natural light.
- Hotels and Resorts: Ideal for allowing guests to use outdoor areas and closing these areas according to weather conditions. Guillotine wipeable glass systems offer superior solutions in terms of both functionality and aesthetics when the right materials and designs are used. These systems are resistant to various weather conditions and allow users to use open spaces more efficiently and comfortably. They offer long-lasting and hygienic use thanks to their ease of cleaning and maintenance

Patentli, Güvenli Temizlik Sistemi, Parkmak Sıkışmasına Engel Trabzan!

Guillotinyum®, emniyetli kullanım ve temizlik için özel olarak tasarlandı. Temizlik için dışarı sarkmaya, merdivene çıkmaya, camın arasına girmeye gerek yok. Panelleri temizlik moduna getirin. Rahat, kolay ve güvenli şekilde temizleyin. Sistem, parmak sıkışmasına engel özel hareketli trabzan profili ile daha da güvenli!

Guillotinyum® is specially designed for safe use and cleaning. There is no need to lean out, climb a ladder or get between the glass for cleaning. Put the panels in cleaning mode. Clean comfortably, easily and safely. The system is even safer with a special moving handrail profile that prevents finger pinching!



Sistem Genişliği	Maks. 4000mm
Sistem Yüksekliği	Maks. 3500mm
Panel Konfigürasyonu	2 Panels 3 Panel
Cam Tipi	Temperli Isıcam veya Temperli 8 mm
Cam Kalınlığı	Temperli
Kilit Seçenekleri	4+12+4mm - 5+10+5mm Comfort Lock
Hareket Mekanizması	Inox (Paslanmaz Çelik) Zincir
Motor Seçenekleri	Somfy Mosel Cuppon

*Maksimum sistem boyutları için, rüzgar yükü bilgisi ile firmamızdan onay alınız

KEŞFETMEK İÇİN
KODU OKUTUNUZ



SATEX GLOBAL

Musalla Bağları Mah. Babür Sk. No:3A SELÇUKLU/KONYA/TURKEY

+90 538 887 98 01

export@satexglobal.com.tr - www.satexglobal.com.tr